

DAMA

CHOJNICE

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to **sukces.**

– Henry Ford

Jesteśmy producentem profesjonalnych systemów osłonowych z ponad 25 letnim stażem. Specjalizujemy się w produkcji rolet zewnętrznych, wewnętrznych, w tym rolet dzień i noc, plis oraz moskitier.

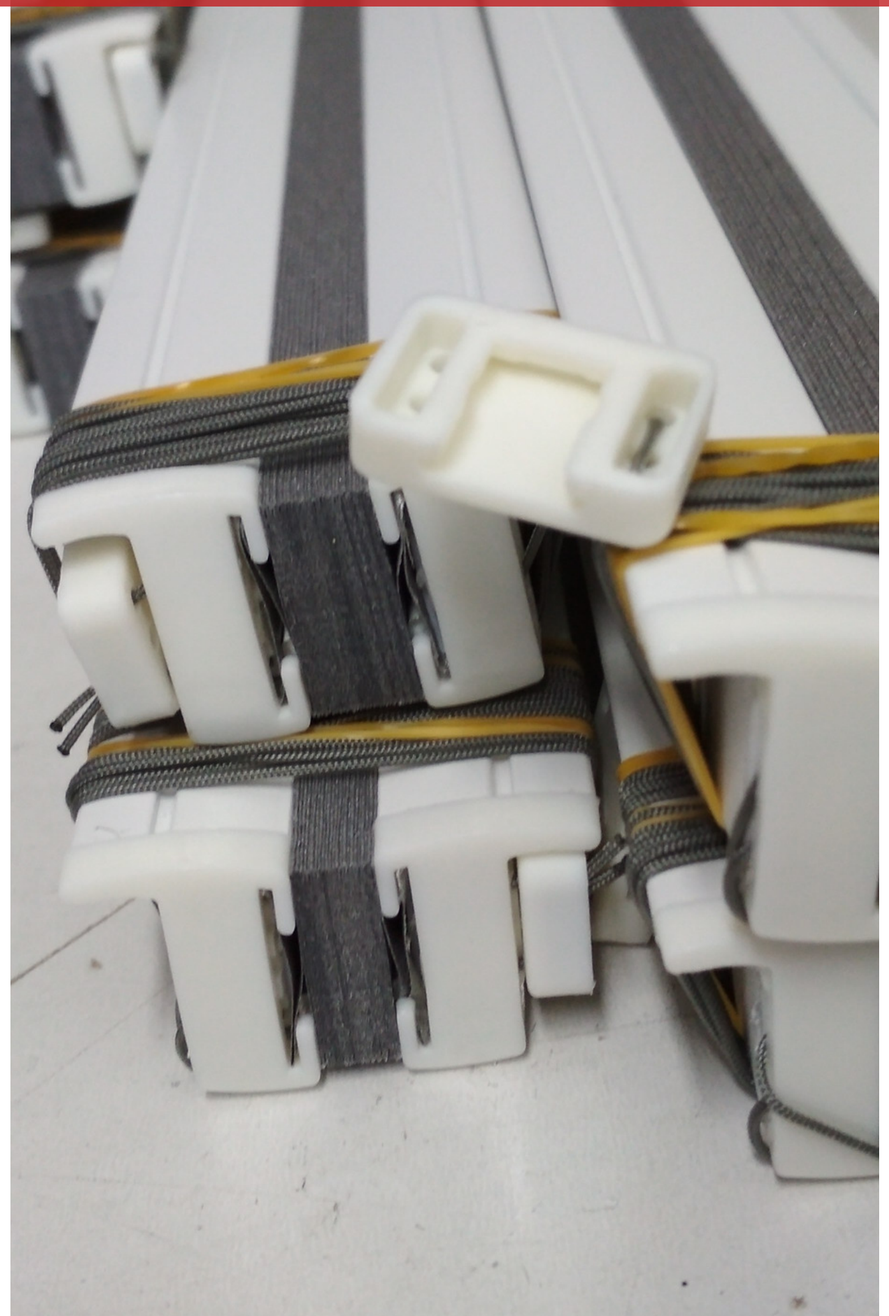

MINI FI19 - SYSTEM WOLNOWISZĄCY





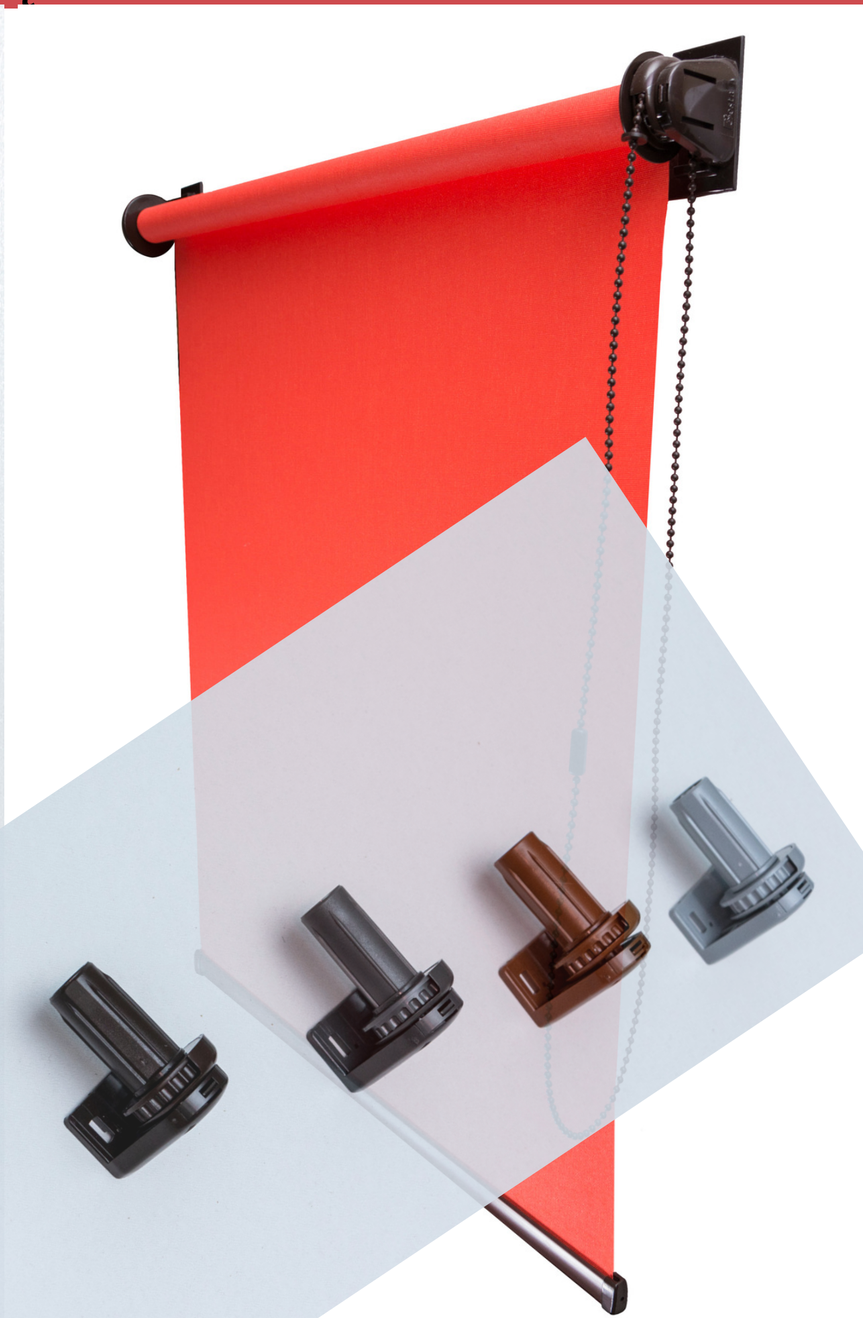

BEST 1 - SYSTEM PRZYSZYBOWY







BIAŁY



BRĄZ



ANODA



ZŁOTY DĄB



ORZECH



JASNY DĄB



DĄB BAGIENNY



WIŚNIA



MAHOŃ



WINCHESTER

SZARY RAL 7043
(POD ANTRACYT)

BEST 2 - SYSTEM PRZESTRZENNY





- BIAŁY
- BRĄZ
- ANODA
- ZŁOTY DĄB
- ORZECH
- JASNY DĄB
- DĄB BAGIENNY
- WIŚNIA
- MAHOŃ
- WINCHESTER
- SZARY RAL 7043 (POD ANTRACYT)

POZOSTAŁE SYSTEMY ROLETOWE



FI26 - STANDARD



FI28+LISTWA - STANDARD Z LISTWĄ



POZOSTAŁE SYSTEMY ROLETOWE



LUIZA



B-9



B-39

POZOSTAŁE SYSTEMY ROLETOWE



B-27

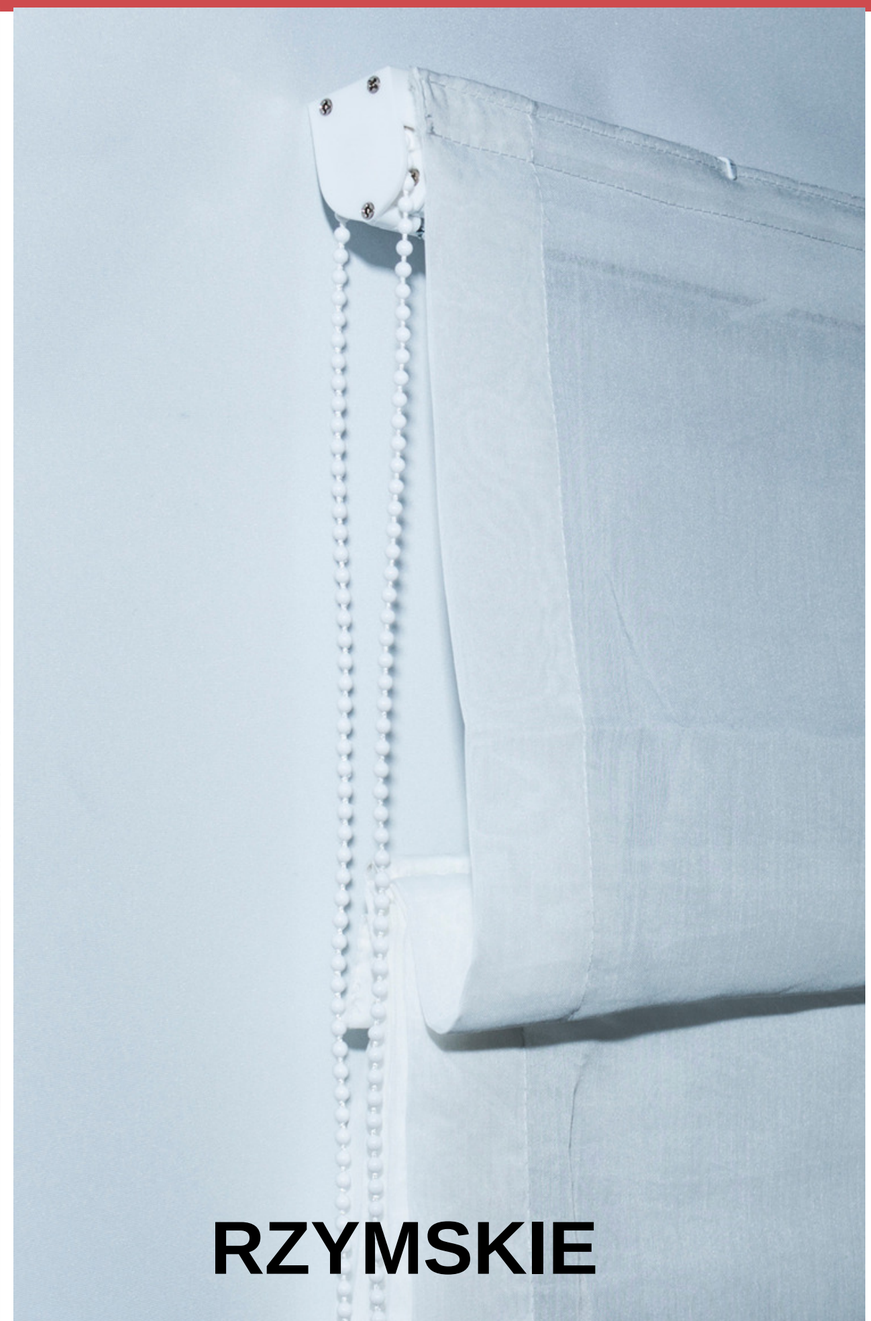

RZYMSKIE



B-7

SYSTEMY SPRĘŻYNOWE

FI20 - SPRĘŻYNA





B-11



B-25

PLISY



STANDARD -AB22



DACHOWA- DB22



NIETYPOWE

PLISY


Kolorystyka plis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. BIAŁY
2. ANODA
3. SZAMPAN
4. BRĄZ
5. ANTRACYT
6. DĄB BAGIENNY
7. SOSNA
8. WINCHESTER
9. ORZECH
10. MAHOŃ
11. ZŁOTY DĄB


PLISY

ŻALUZJE PIONOWE - VERTICALE







127 / 89 / PANEL TRACK

ŻALUZJE POZIOME ALUMINIOWE I DREWNIANE



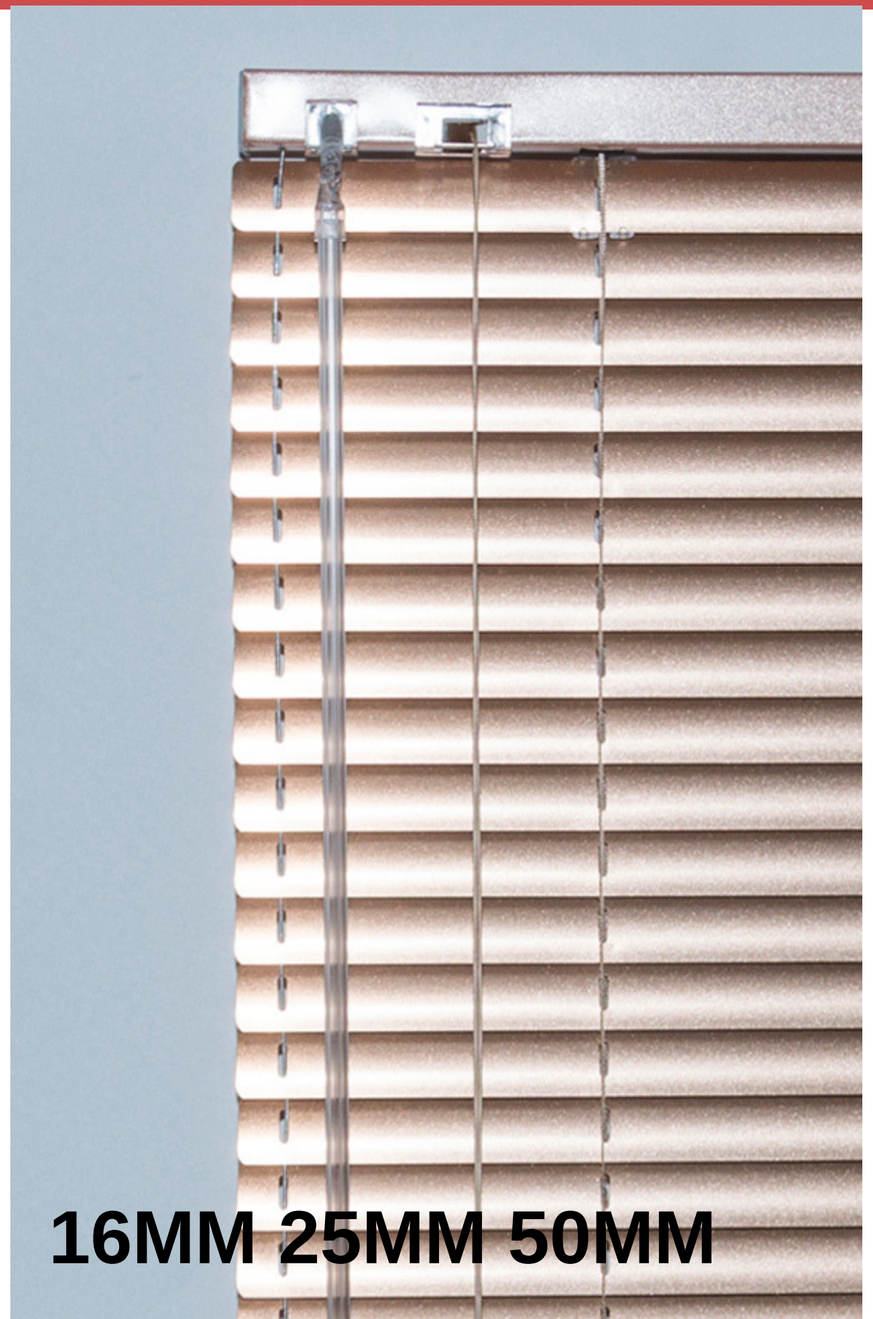

16MM 25MM 50MM



MOSKITIERY RAMKOWE

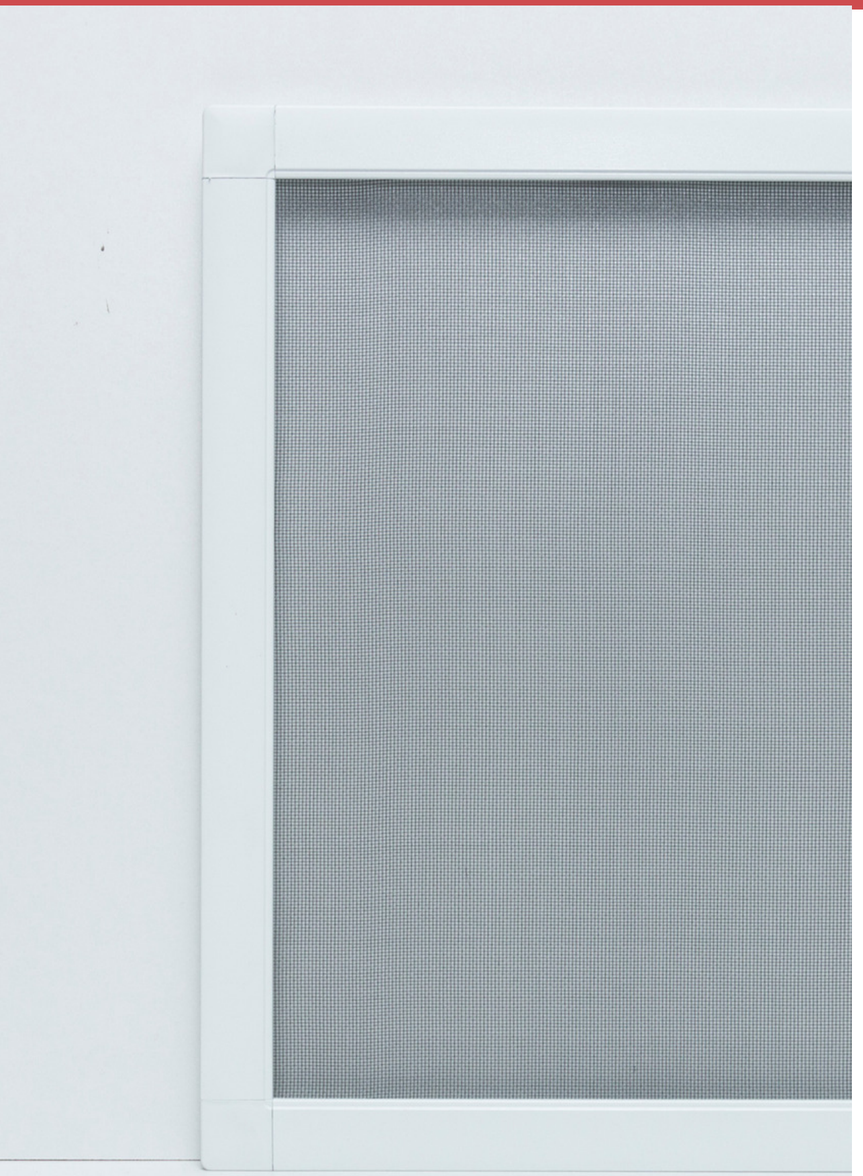

SIATKA STANDARD



SIATKA ALUMINIOWA



ANTYALERGICZNA

MOSKITIERY RAMKOWE



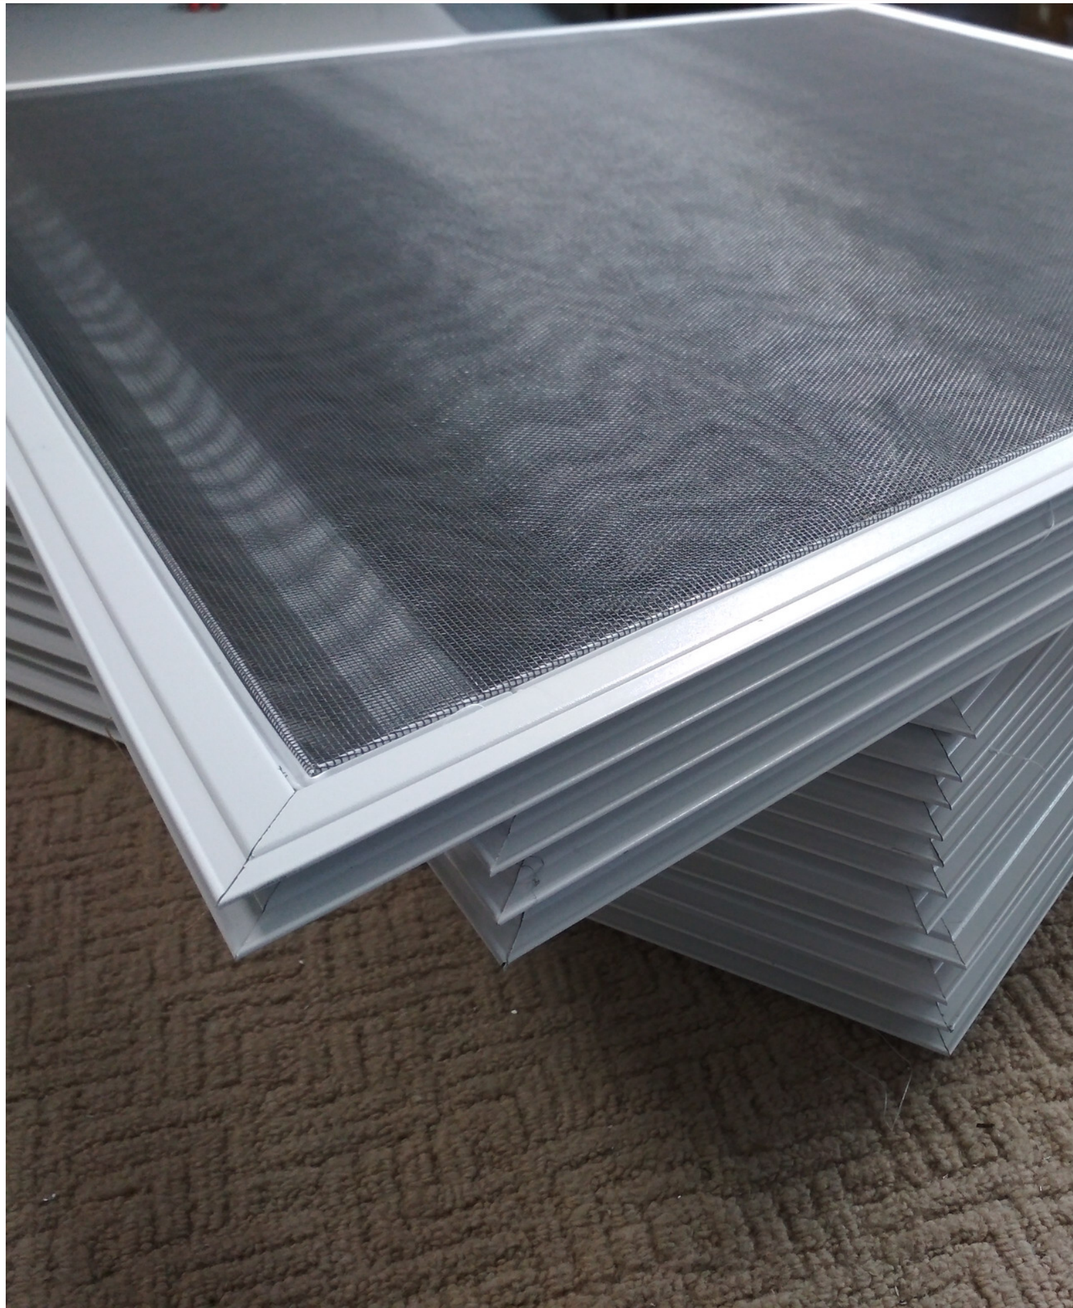

MOSKITIERY DRZWIOWE I SUWANE



DRZWI



DRZWI PLISOWANE



SUWANKI

ROLETY ZEWNĘTRZNE

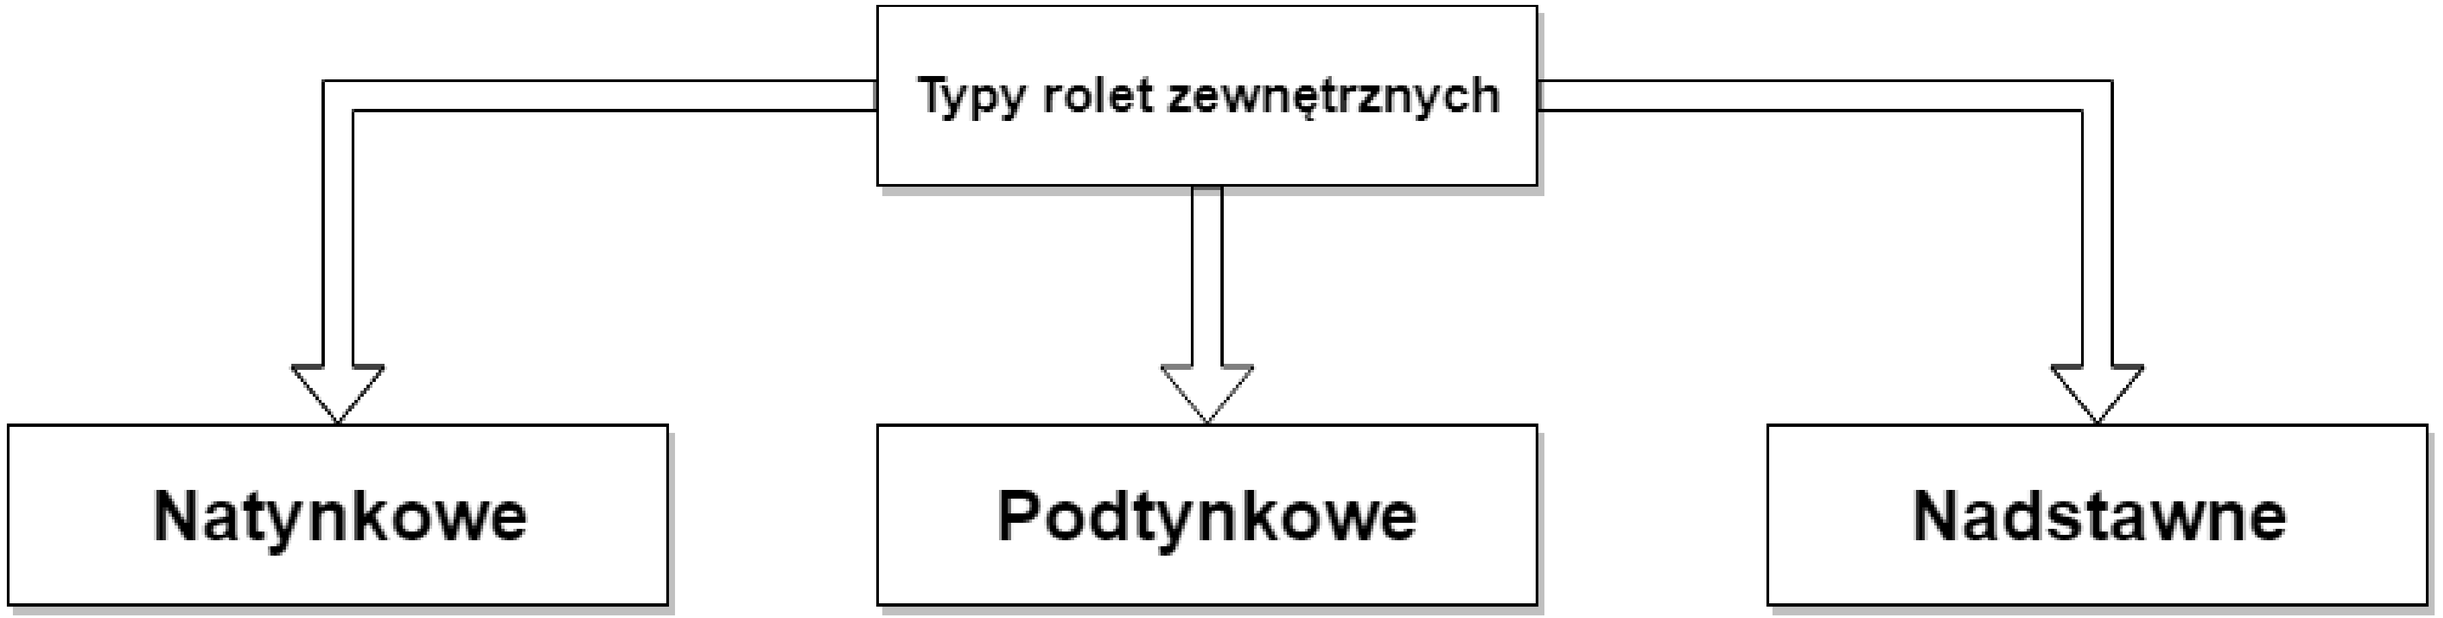

1. montaż na elewację
2. puszka wraz z prowadnicami widoczne
3. dojście do środka od zewnątrz przez klapę rewizyjną

1. montaż do okna
2. puszka do zabudowy, widoczna jest tylko dolna część
3. dojście do środka od zewnątrz przez klapę rewizyjną

1. montaż wraz z oknem
2. wiele opcji zabudowy
3. dojście do środka od wewnątrz przez klapę rewizyjną

ROLETY ZEWNĘTRZNE







RODZAJE SILNIKÓW

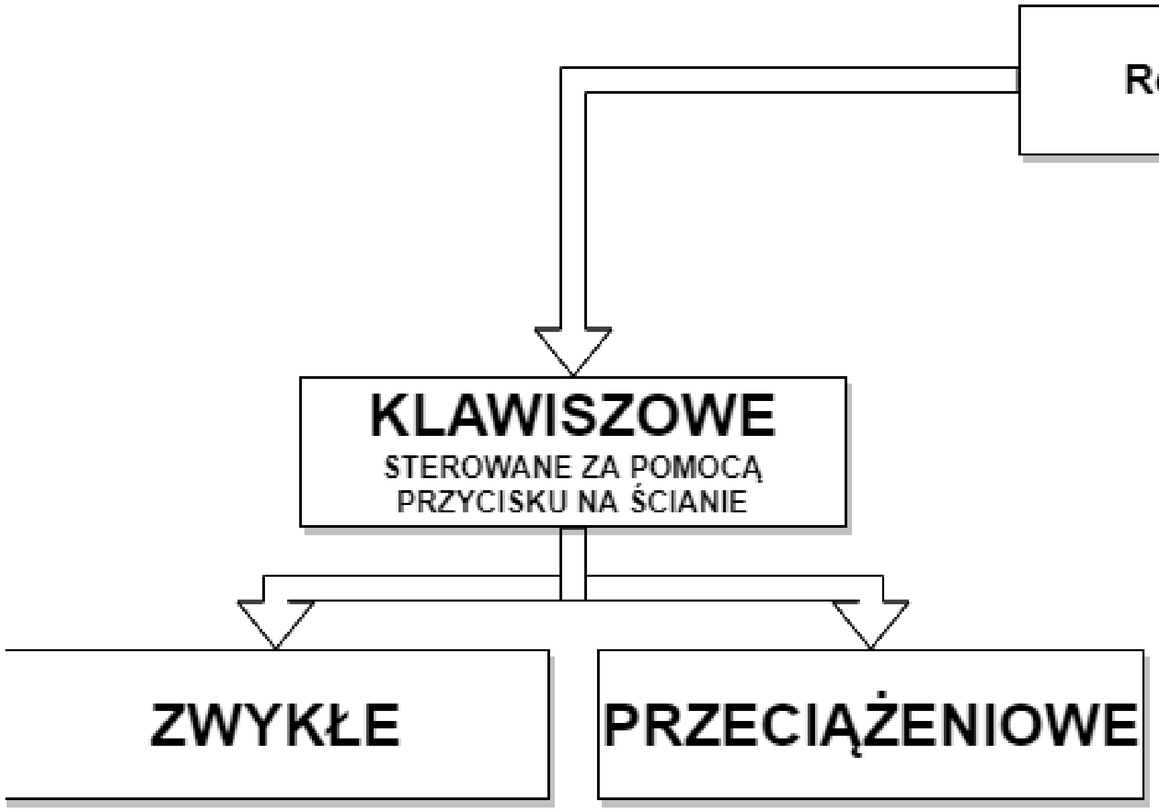

1. NALEŻY STOSOWAĆ TWARDE WIESZAKI
2. ROLETA "WYCZUWA" PRZESZKODĘ

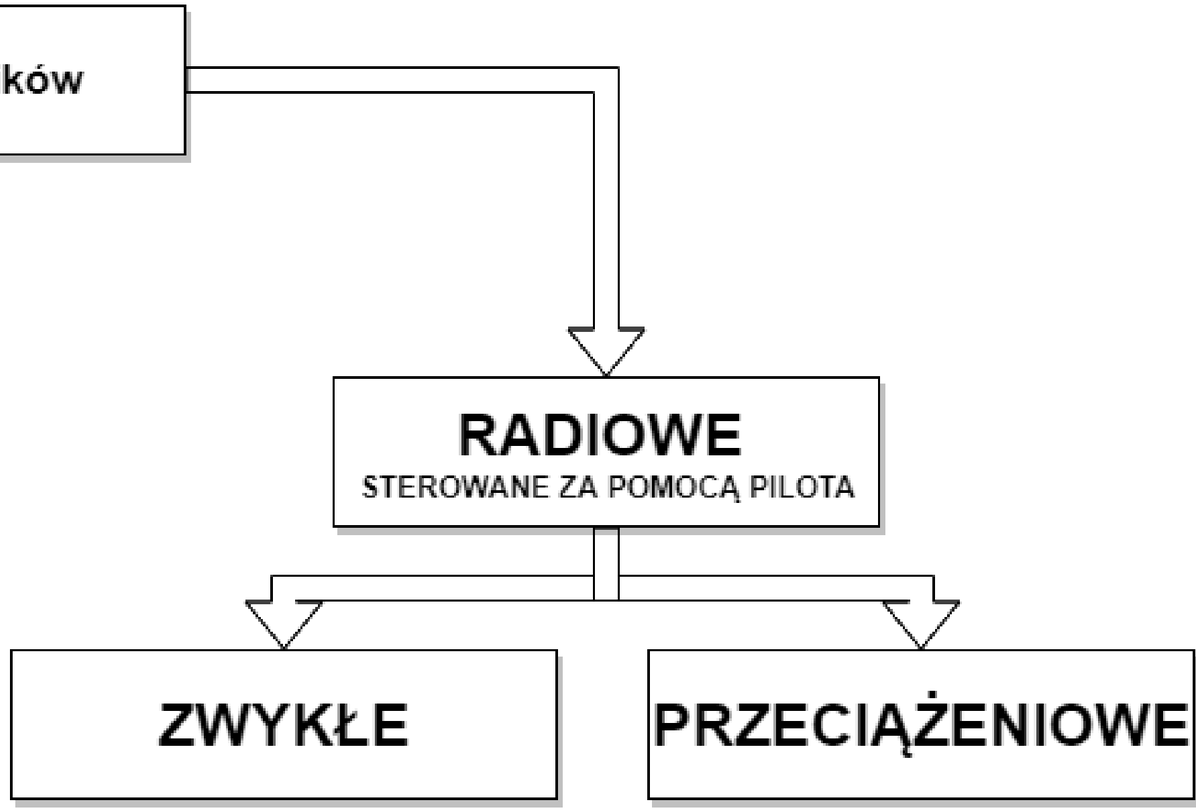

1. NALEŻY STOSOWAĆ TWARDE WIESZAKI
2. ROLETA "WYCZUWA" PRZESZKODĘ

PODŁĄCZENIE SILNIKA KLAWISZOWEGO

Schemat podłączenia elektrycznego

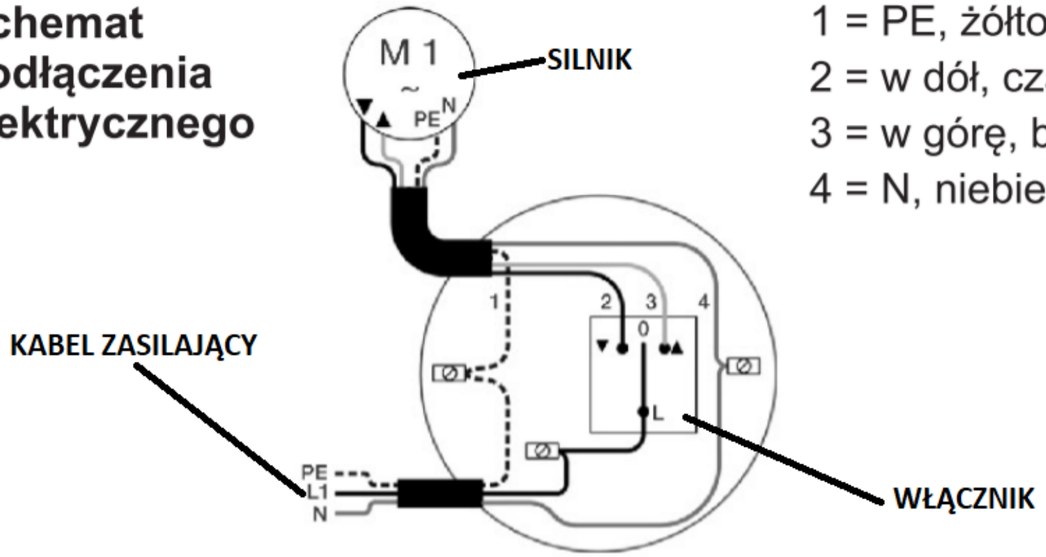

1 = PE, żółto-zielony
2 = w dół, czarny
3 = w górę, brązowy
4 = N, niebieski







Jeżeli kierunek ruchu podłączonego napędu jest prawidłowy w stosunku do przycisku na kablu nastawczym / przełączniku to programowanie jest zakończone.

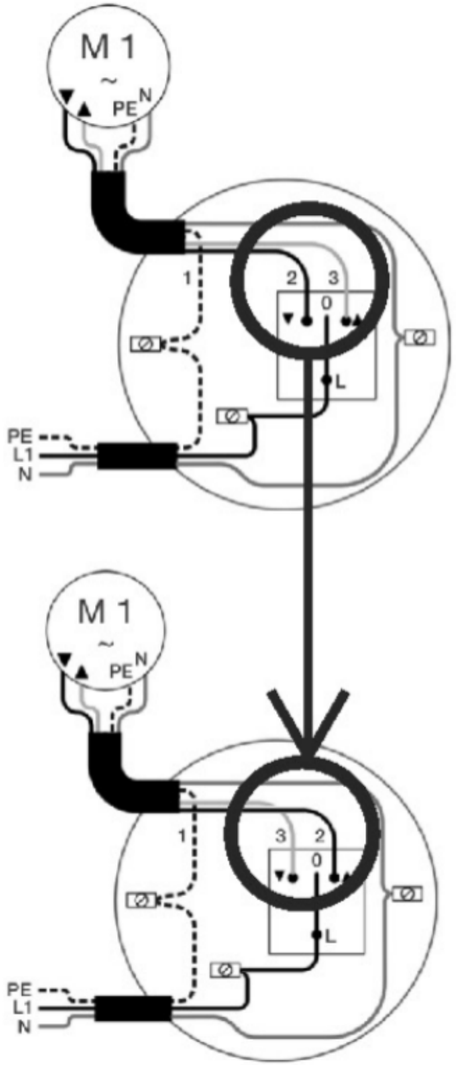

Jeżeli po podłączeniu napęd wykonuje ruch w kierunku przeciwnym w stosunku do przycisku / przełącznika to proszę odłączyć prąd i zamienić przewody podłączeniowe napędu: brązowy i czarny. Programowanie jest zakończone.

PODŁĄCZENIE SILNIKA RADIOWEGO

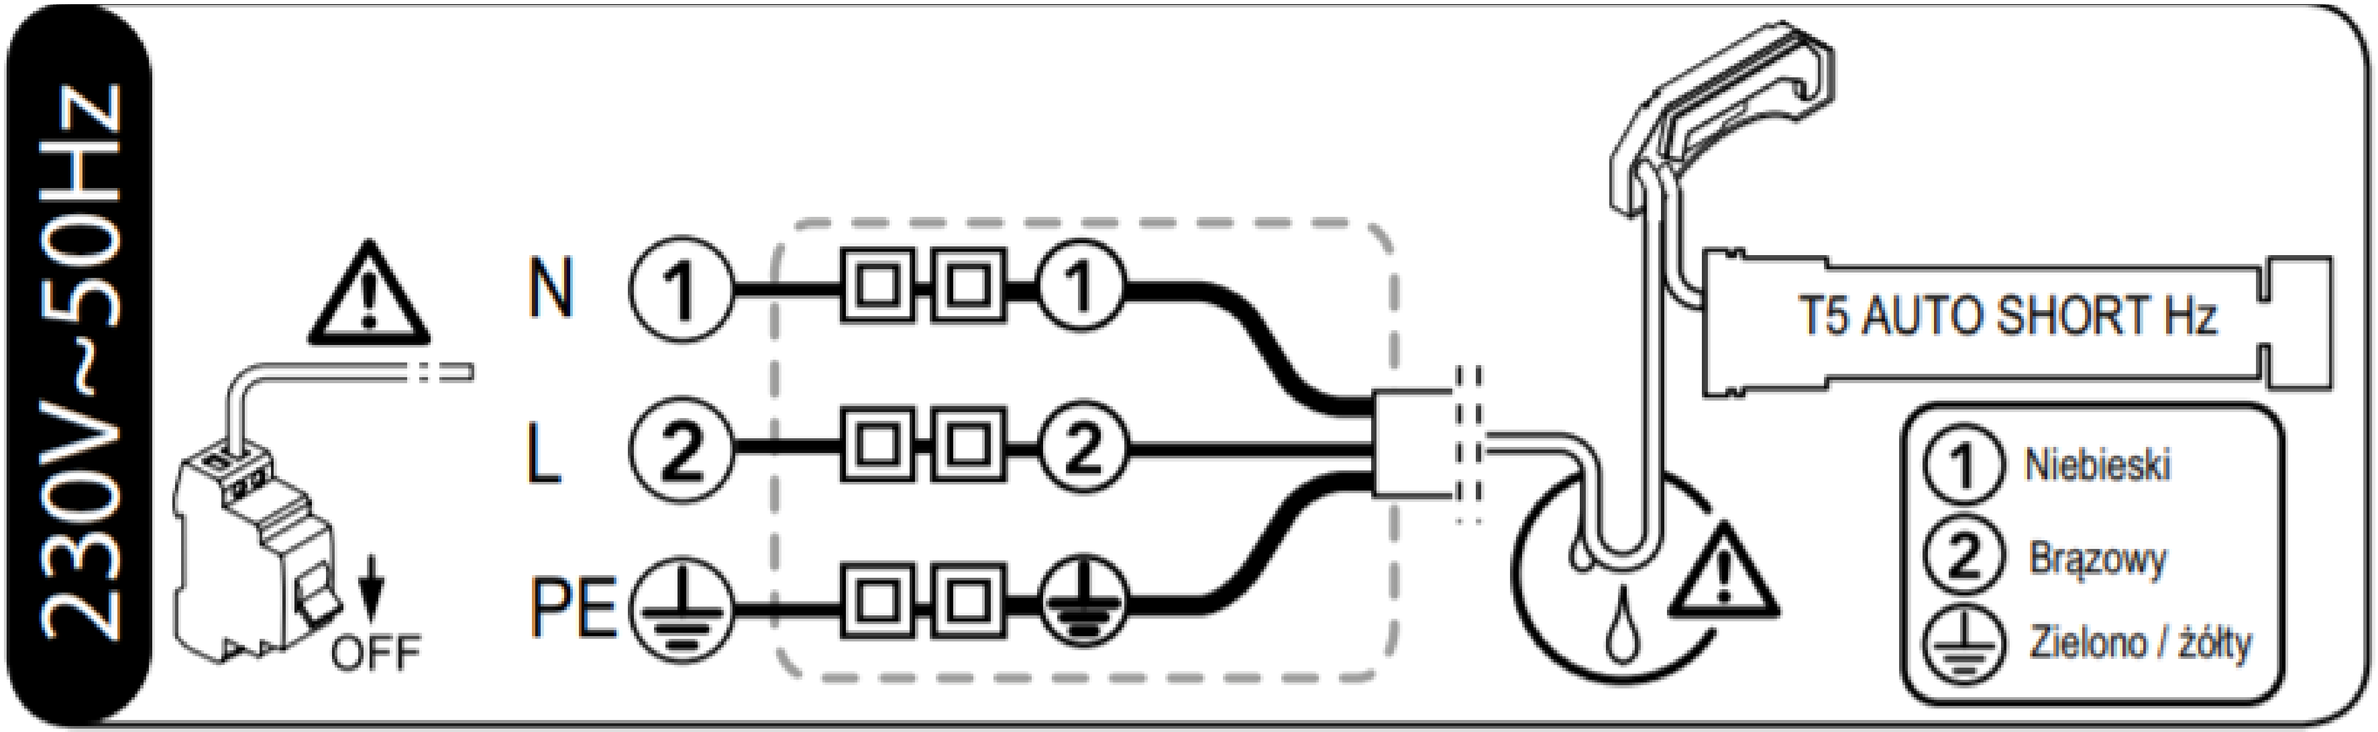

Potrzebujesz pomocy?



Biuro

tel. 52 397 58 38

tel. +48 694 439 729

tel. +48 696 439 729

www.damachojnice.pl

biuro@damachojnice.pl

Dominik Cysewski - programowanie silników i montaż

+48 728 995 059

Jan Kiedrowicz - oferta handlowa

+48 698 603 631

handlowiec@damachojnice.pl