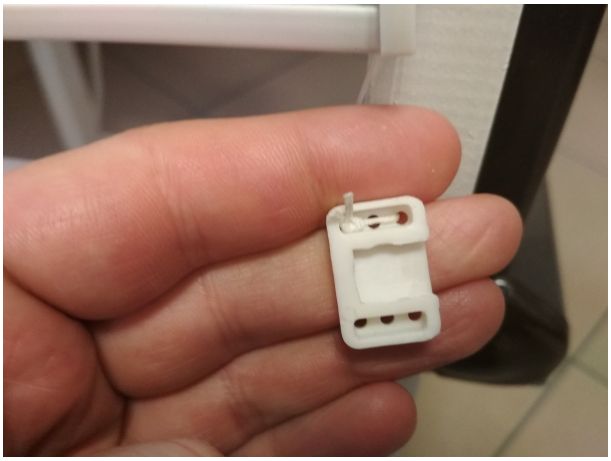
Regulacja plisy

Regulację należy wykonać po montażu u klienta. Należy zawiesić plisę tylko za górne mocowania. Aby wyregulować plisy należy podwiązać obustronnie sznurki. Stopniowo o 0,5 cm każdorazowo sprawdzając jak zachowuje się plisa. (Ilustracja 3 i 4)
Związane sznurki znajdują się pod mocowaniami plisy (Ilustracja 1)
Plisa po regulacji (zaczepiona za górne uchwyty) powinna utrzymywać się około 2-3 cm powyżej miejsca montażu. (Ilustracja 4)
Jeżeli plisa opada niżej powtórzyć regulację, aż do skutku. Jeżeli plisa utrzymuje się wyżej – odwiązać sznurki i zawiązać niżej.
Po ostatniej regulacji odciąć nadmiar sznurka i zabezpieczyć przed pruciem (np. delikatnie opalić końcówkę sznurka).
Uwaga 1: Zbyt mocne podwiązanie sznurków może spowodować uszkodzenie mechanizmu naciągu plisy
Uwaga 2: Zbyt mocne podwiązanie i ucięcie sznurka może spowodować konieczność wymiany sznurka na nowy (odpłatnie)

DAMA CHOJNICE


Ilustracja 1: Mocowanie plisy


Ilustracja 2: Związanie sznurków


Ilustracja 4: Podwiązać supeł wyżej o 0,5 cm


Ilustracja 3: Ułożenie po regulacji